

СТАНДАРТНАЯ РАЗДВИЖНАЯ ДВЕРЬ СИСТЕМА ПРОФИЛЕЙ GILGEN PSXP



Все варианты для идеального результата.


- Одно- и двухстворчатые раздвижные двери
- Одно- и двухсторонние телескопические двери
- С боковыми экранами и верхними фрамугами
- Установка на путях эвакуации
- Стандартный электромеханический замок, встроенный в привод
- Замок многоточечного запирания FLUVERI (встраивается в дверные створки) автоматический/ручной
- Замок с блокировкой створок "в пол"
- Механический замок в створках
- Нижняя направляющая створок "в пол"
- Стандартные направляющие по углам проема
- Монтируется "на стену" или "между стенами"
- Самонесущий профиль
- Улучшенное уплотнение от сквозняков
- Взломостойкие двери с классом RC2 / RC3
- Соответствует стандарту EN 16361
- Оборудование сертифицировано на соответствие TÜV и стандартам безопасности (например, EN 16005, DIN 18650)

Характеристики


Тип двери	Ширина прохода	Высота прохода	макс. вес створок
Одностворчатая дверь	700 - 2000 мм	до 3000 мм	150 кг
Двухстворчатая дверь	800 - 3000 мм	до 3000 мм	2 x 150 кг
Односторонний телескоп	1100 - 3000 мм	до 3000 мм	2 x 100 кг
Двухсторонний телескоп	1200 - 4000 мм	до 3000 мм	4 x 50 г

Возможные варианты применения


Двухстворчатая дверь с боковыми экранами

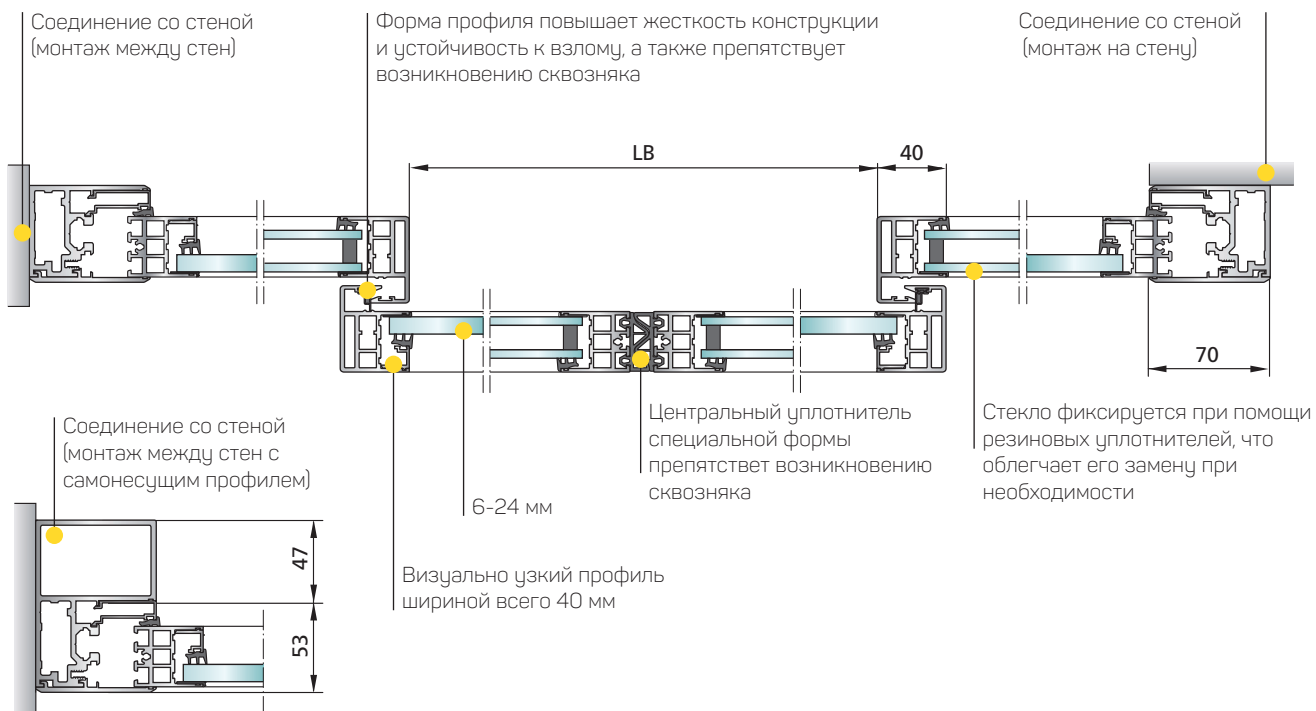


Одностворчатая дверь с боковым экраном

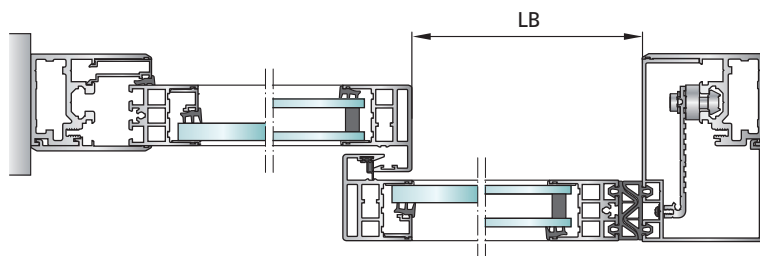


Двухсторонний телескоп с боковыми экранами

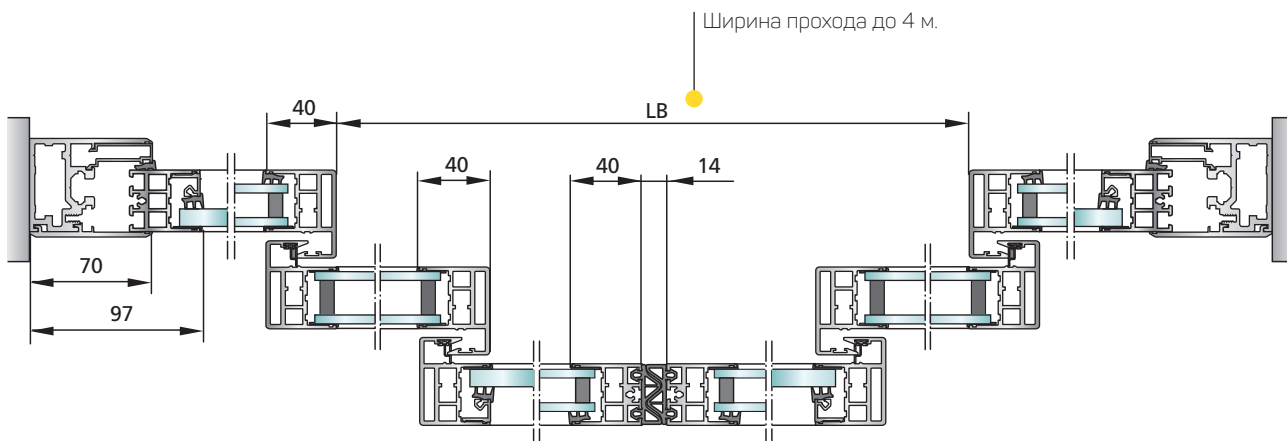


Несущий профиль высотой 100 и 140 мм

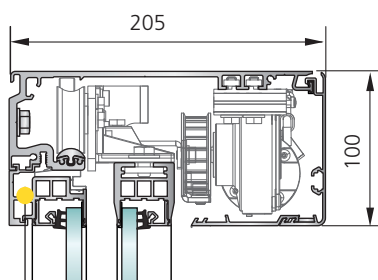

SL 35-C
Несущий профиль 100 мм




SL 35-S
Несущий профиль 140 мм
(возможен самонесущий
профиль)

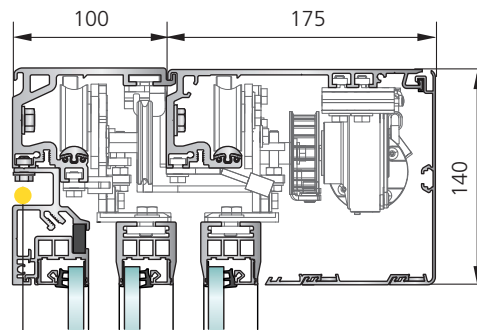

SL 35-T
Несущий профиль 140 мм телескоп
(возможен самонесущий профиль)



SL 35-S
Несущий профиль 140 мм
с самонесущим профилем и
боковыми экранами

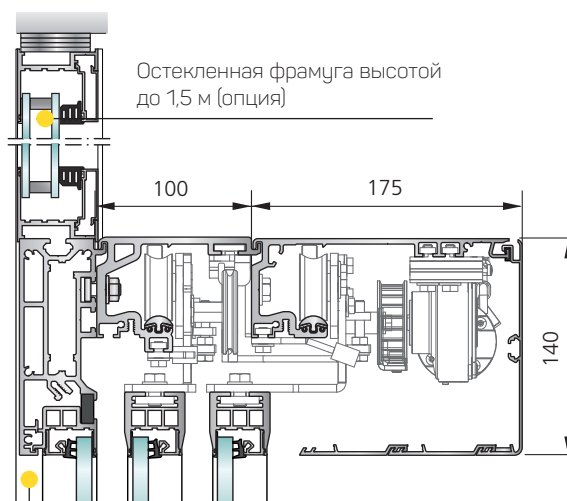


SL 35-T
Несущий профиль телескоп 140 мм
с самонесущим профилем и боковыми

Сечение рельса




SL 35-S


Нижние направляющие

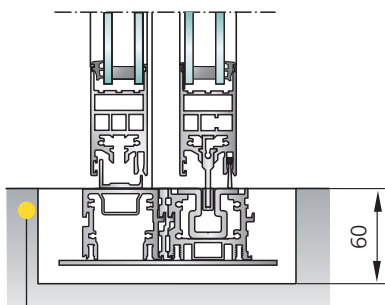

Направляющий рельс в пол на всю ширину
двери (для повышенной безопасности и
стабильности конструкции)

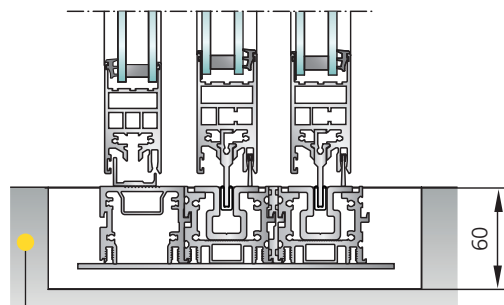

Направляющий рельс в пол на всю ширину двери
(для повышенной безопасности и стабильности
конструкции)



Напольные направляющие
(устанавливаются в углах
проема)

Протестировано на соответствие стандарту EN 16361



Воздухопроницаемость*
• PPD 2



Сопротивление ветру*
• PPD 600 B
• PPD 400 C



Водонепроницаемость*
• 5 A

* Зависит от размера и конфигурации двери

Опции

Замок многоточечного запирания FLUVERI

- Автоматический или ручной
- Скрытая установка в вертикальный профиль
- Доп. опции
 - Ручная разблокировка
 - Дополнительная блокировка "в пол"
 - Мониторинг запирания замка

Механический замок

- Ручной, одноточечное запирание
- Скрытая установка в вертикальный профиль

Замок с блокировкой створок "в пол"

Импост

- Разделение створки
- Использование разного типа стекла в верхней и в нижней части створки

